

Ficha Técnica

Prensaestopas cónico, rosca PG, gris claro

Referencia: 2036118



Prensaestopas estándar, forma A según DIN 46320 con empaquetadura simple de NR/SBR.

Rosca de conexión PG según DIN 40430.

Grado de protección: IP65 con junta de sellado de rosca de conexión, IP54 sin junta de sellado de rosca de conexión .

Nota: Apretar moderadamente los prensaestopas de poliestireno debido al peligro de que se formen fisuras por el esfuerzo. resistente a los impactos



PS Poliestírol

Datos maestros

Referencia	2036118
Tipo	106 PG11
Denominación 1	Prensaestopas
Fabricante	OBO
Dimensión	PG11
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,8 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Prensaestopas cónico, rosca PG, gris claro



Referencia: 2036118

Dimensiones

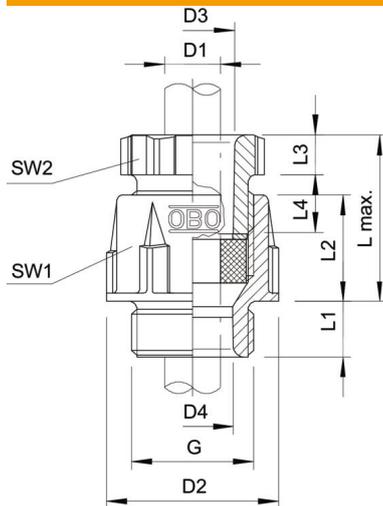

Longitud	25 mm
Ancho	25 mm
Altura	33 mm
Medida D1	9 mm
Medida D2	25 mm
Medida D3	13 mm
Maß D4	13 mm
G	Pg11 mm
Medida	27 mm
L máx.	
Medida L1	8 mm
Medida L2	15 mm
Medida L3	5 mm
Medida L4	10 mm

Datos técnicos

Tipo de junta	Junta tórica
Versión	Recto
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	10 mm
Sellado D mín.	5,5 mm
protegido contra explosiones	no
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Rosca	Pg 11
Tipo de rosca	PG
Largo de la rosca	8 mm
Tamaño nominal de rosca	11
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
Empaquetadura múltiple	no
Con contratuerca	no
A prueba de impactos	no
Ancho de llave 1	22 mm
Ancho de llave 2	19 mm
Clase de protección	IP65
Prensaestopas divisibles	no
Posibilidad de descarga de tracción	no