

Ficha Técnica

Tapón roscado, rosca métrica

Referencia: 2090597



Tomillo de cierre N según DIN 46320, con rosca métrica según DIN EN 60423 o ISO 68.

En combinación con junta tipo 107, 170 o 171, grado de protección IP 68 (5 bar/ 1 h).

La junta no se encuentra incluida en el volumen de suministro.

* Precios según anotación DEL.



CuZn
37 Latón

N níquelado

Datos maestros

Referencia	2090597
Tipo	168 MS M63
Denominación 1	Tapón roscado
Fabricante	OBO
Dimensión	M63
Material	Latón
Superficie	níquelado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	12,57 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	0,3125 kg COe / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tapón roscado, rosca métrica

Referencia: 2090597



Dimensiones

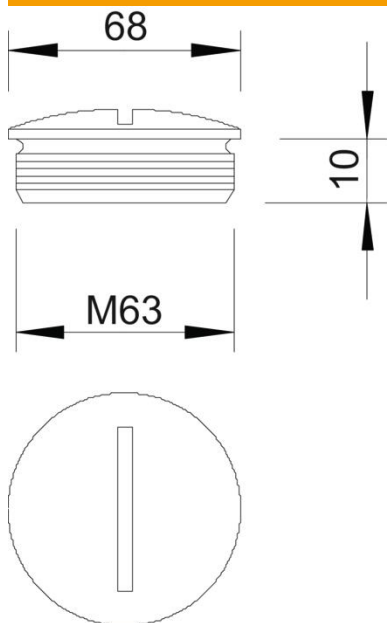

Longitud	67 mm
Ancho	67 mm
Altura	16 mm
Medida D	67 mm
Medida L	10 mm

Datos técnicos

protegido contra explosiones	no
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Rosca	M63 x 1,5
Tipo de rosca	Métrico
Tamaño nominal de rosca métrica/PG	63
Paso de rosca	1,5 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	no
A prueba de impactos	no
Clase de protección	IP68