Ficha Técnica

Abrazadera de puesta a tierra con fleje VA

Referencia: 5057515

- Para tubos de 3/8 a 6 pulgadas de Ø
- Posibilidades de conexión: máx. 2 conductores de 2,5 a 25 mm²
- Conductor redondo Rd 8
- Cuerpo de abrazadera, tornillos y cinta de sujeción de acero fino inoxidable (VA)

CE

A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros

Referencia	5057515
Denominación 1	Abrazadera de puesta a tierra
Fabricante	OBO
Dimensión	3/8-1 1/2"
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	6 kg
Unidad de peso	kg/100 u
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	0,4764 kg COe / 1 Unidad

Dimensiones

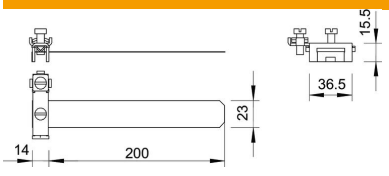

Medida L	200 mm

Ficha Técnica

Abrazadera de puesta a tierra con fleje VA

Referencia: 5057515

Datos técnicos

Número de conductores	2
Conducción de corriente de rayo	N/50 kA
Para diámetro de tubo máx.	48 mm
Para diámetro de tubo mín.	17,2 mm
Sección transversal del cable a conectar máx.	25 mm²
Sección transversal del cable a conectar mín.	2,5 mm²
Rango de sujeción D	3/8 - 1 1/2
Rango de sujeción D máx.	48 mm
Rango de sujeción D mín.	17,2 mm