

# Ficha Técnica

## Abrazadera de puesta a tierra tipo 952

Referencia: 5052157



- Para tubos de 1/2 a 2 pulgadas o 11,5 a 60 mm de Ø
- Posibilidades de conexión: conductores de 16 a 70 mm² o conductores redondos hasta Rd 10 con grapa de presión imperdible de acero inoxidable
- Con 2 tornillos de cabeza hexagonal M6 x 16 y 2 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 20 de acero galvanizado en caliente
- Parte superior de la abrazadera con borne unido mediante fundición de cinc colado a presión, parte inferior de acero galvanizado en caliente

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| St | Acero                                 |
| FT | Galvanizado por inmersión en caliente |

### Datos maestros

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Referencia            | 5052157                               |
| Denominación 1        | Abrazadera de puesta a tierra         |
| Denominación 2        | para RD 10                            |
| Fabricante            | OBO                                   |
| Dimensión             | 1 1/2"                                |
| Material              | Acero                                 |
| Superficie            | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies     | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña | 5                                     |
| Cantidad              | Pieza                                 |
| Peso                  | 34,72 kg                              |
| Unidad de peso        | kg/100 u                              |


# Ficha Técnica

## Abrazadera de puesta a tierra tipo 952

Referencia: 5052157



### Dimensiones

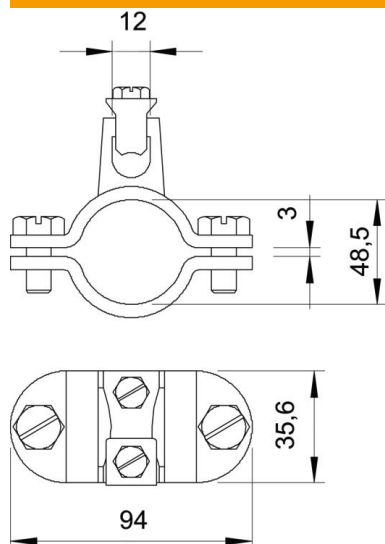

|          |         |
|----------|---------|
| Medida A | 94 mm   |
| Medida D | 48,5 mm |
| Medida X | 3 mm    |

### Datos técnicos

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Número de conductores                         | 1                  |
| Sección transversal del cable a conectar máx. | 70 mm <sup>2</sup> |
| Sección transversal del cable a conectar mín. | 16 mm <sup>2</sup> |
| Rango de sujeción D                           | 1 1/2              |
| Rango de sujeción D máx.                      | 48,5 mm            |
| Rango de sujeción D mín.                      | 45,5 mm            |