


Ficha Técnica

Abrazadera 732 FT

Referencia: 1362386

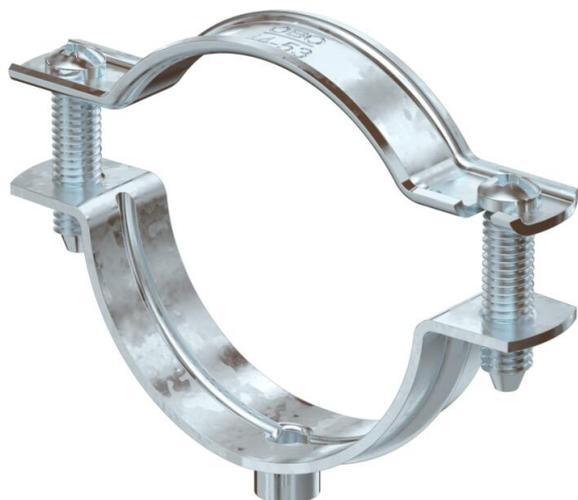

Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo. Con tapa autoblocante. Fijación a través de inserción con rosca interior. Superficies G y T a partir de tamaño de abrazadera 20 apropiado para el montaje con pistolas clavadoras y pistolas de pernos.

Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 1362386 |
| Tipo | ASG 732 53 FT |
| Denominación 1 | Abrazadera |
| Denominación 2 | con rosca de empalme M6 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 44-53mm |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 20 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 4,942 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Abrazadera 732 FT

Referencia: 1362386



Dimensiones

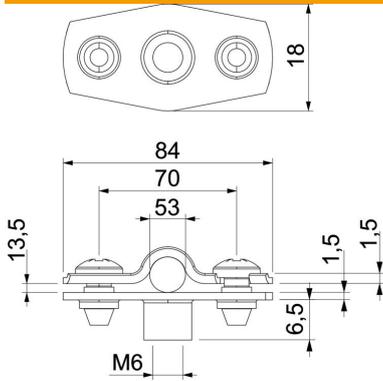

| | |
|----------------|---------|
| Medida A | 84 mm |
| Medida B | 70 mm |
| Medida b | 18 mm |
| Medida D | 53 mm |
| Medida d máx. | 53 mm |
| Medida d mín. | 44 mm |
| Medida H1 | 6,5 mm |
| Medida t1 (mm) | 1,5 |
| Medida t2 (mm) | 1,5 |
| Medida x | 13,5 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|--------------------------|
| Distancia hasta la pared | sí |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Versión | Cerrada |
| Tipo de fijación para el diámetro | Racor roscado 44 - 53 |
| Apropiado para área de protección contra incendios | sí |
| Libre de halógenos | sí |
| recubierto de plástico | no |
| Grosor del material | 1,5 mm |
| Rango de sujeción D máx. | 53 mm |
| Rango de sujeción D mín. | 44 mm |
| Resistente a los UV | sí |