

Ficha Técnica

Anclaje con pernos BZ-U G

Referencia: 3498340



Anclaje de perno BZ para el anclaje de cargas semipesadas a pesadas, así como en hormigón agrietado o sin grietas. Combina cargas elevadas permitidas con distancias reducidas de bordes y ejes.
Evaluación Técnica Europea ETA-99/0010, incluidos valores característicos en exposición al fuego hasta una duración de resistencia al fuego R 120.

Certificado de idoneidad en caso de efectos sísmicos, categorías C1 y C2.

Certificado en caso de choques de la Oficina Federal para la Protección Civil, Berna, Suiza.




St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3498340
Denominación 1	Anclaje de pernos BZ-U
Fabricante	OBO
Dimensión	M10x110mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	7,9 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Dimensiones

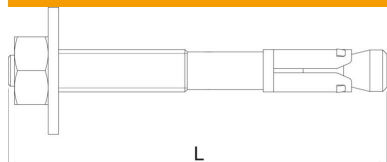

Longitud	110 mm
Medida L	110 mm

Ficha Técnica

Anclaje con pernos BZ-U G

Referencia: 3498340



Datos técnicos

Versión	Para clavar
Modelo de tacos / clavos / tornillos	Tacos de expansión
Profundidad del agujero	75 mm
Diámetro del orificio mín.	10 mm
Rosca	M10
Rosca métrica	10
Tipo de rosca	Métrico
Espesor de apriete	30 mm
Autorizaciones disponibles	sí
Rango cargas admisibles zona de tensión	4,3
Zona de sujeción máx.	50 mm
Zona de sujeción mín.	30 mm

Profundidad de anclaje estándar

	M 8-10/75			
	46			
mm	8	8	10	10
mm	60	60	75	75
mm	10	30	10	30
KN	2,4	2,4	4,3	4,3