

# Ficha Técnica

## HW Caja portamecanismos para paredes huecas 61, CEE/ PERILEX

Referencia: 2003818



Caja portamecanismos para paredes huecas CEE/PERILEX para el uso en paredes huecas con una profundidad de montaje de mínimo 61 mm y un grosor de placa de 5 - 40 mm.

- 2 pernos roscados
  - Tornillos y pestañas de fijación
  - 3 entradas de tubo combinadas hasta Ø 20 y 25 mm
  - 3 entradas para conductores NYM 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> o 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 2 entradas para conductores NYM 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> o 7 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - 1 entrada para conductores NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.



**PP** Polipropileno

### Datos maestros

Referencia	2003818
Tipo	HG 61-AD
Denominación 1	HW Caja toma pared panel
Denominación 2	para CEE/PERILEX
Suministrable a partir de	01.10.2021
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø74mm, H61mm
Color	Naranja
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	2,13 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

HW Caja portamecanismos para paredes huecas 61, CEE/  
PERILEX

Referencia: 2003818



## Dimensiones

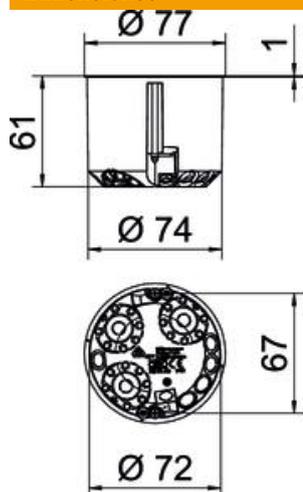

Altura 61 mm

## Datos técnicos

Número de entradas	9
Número de compartimentos	1
Tipo de entrada_	Orificios practicables para cables, líneas de datos y tubos
Tipo de entrada a la carcasa	Orificio practicable
Versión	Individual
Forma constructiva	Cajas portamecanismos y cajas de conexión
Fijación de los aparatos	Tomillos
Tapa	Sin
Fijación de tapa	Tomillos
Antiinflamable	la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-11, temperatura de ensayo 850°C
Ejecución	redondo
Diámetro orificio de fresado	74 mm
Para diámetro de tubo	20/25 mm
Apropiado para grosor de placa máx.	40 mm
Apropiado para grosor de placa mín.	5 mm
Libre de halógenos	sí
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	3
Entradas de cable 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	1
Entradas de cable 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	3
Entradas de cable 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> / 7 x 1,5 mm <sup>2</sup>	2
Con tornillos	sí
Sección nominal máx.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sección nominal mín.	1,5 mm <sup>2</sup>
A prueba de impactos	sí
Clase de protección	IP30
Empalmes	Sin
Hermética	no

# Ficha Técnica

HW Caja portamecanismos para paredes huecas 61, CEE/  
PERILEX

Referencia: 2003818



## Datos técnicos

Tensión de funcionamiento	400 V
---------------------------	-------