

Ficha Técnica

Columna de distribución eléctrica, tipo ISSDM45

Referencia: 6289972



Columna de distribución ISS de aluminio con tapa de 45 mm.

Set compuesto por:

1 columna de dos caras con fijación de apriete

longitud total: 3315 mm - 3480 mm

1 fijación para techo con mecanismo de sujeción

2 tapas superiores de aluminio, longitud: 3000 mm

El mecanismo de sujeción instalado en la columna de distribución ISS puede ajustarse de 315 a 480 mm de forma variable. Se puede elegir entre los colores aluminio anodizado o blanco puro. Las columnas se basan en un perfil de aluminio fino ovalado. Al otro lado se encuentran dos aberturas de 45 mm para el montaje directo de mecanismos Modul 45®.



Alu Aluminio

EL anodizado

Datos maestros

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Referencia | 6289972 |
| Tipo | ISSDM45EL |
| Denominación 1 | Columna de distribución |
| Denominación 2 | suelo/techo |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 3000x80x130 |
| Material | Aluminio |
| Superficie | Anodizado |
| Norma superficies | |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 1172 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Columna de distribución eléctrica, tipo ISSDM45



Referencia: 6289972

Dimensiones

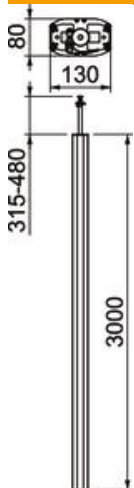

| | |
|----------|----------|
| Longitud | 3.000 mm |
| Ancho | 80 mm |
| Altura | 130 mm |

Datos técnicos

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Número de cubiertas instalables | 2 |
| Número de conductos | 2 St. |
| Versión | Bilateral |
| Tipo de fijación | Tensar |
| Montaje en el suelo | sí |
| Montaje en techo | sí |
| Perfil pasante | sí |
| Libre de halógenos | sí |
| Compensación de altura máx. | 480 mm |
| Compensación de altura mín. | 315 mm |
| Entrada de cables | Arriba/abajo |
| Ancho de la parte superior | 45 mm |
| Móvil | no |
| Modelo de columna | Ovalado |
| Altura de la columna máx. | 3480 mm |
| Altura de la columna mín. | 3315 mm |
| Ajustable | sí |
| Precableado | no |