


Ficha Técnica

Bandeja portacables MKS-Magic® 60 FS

Referencia: 6059004

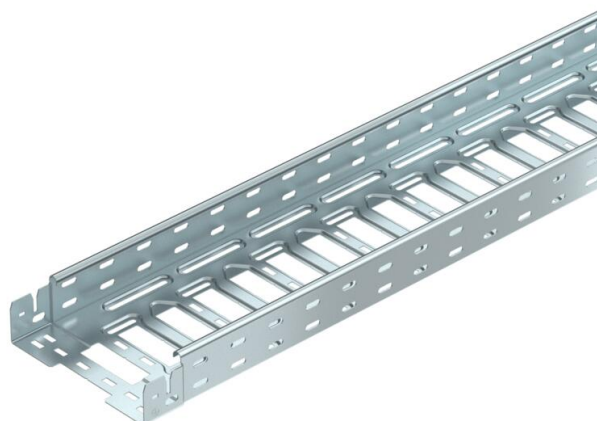

Bandeja portacables con sistema de fijación rápida integrado. La longitud útil de la bandeja portacables es 3.000 mm.

La bandeja portacables tiene una perforación lateral continua de 7 x 20 mm para la instalación de componentes de unión y de montaje adicionales.

A partir de un ancho de bandeja de 200 mm, con el 30% de porcentaje de perforaciones, adecuado según la normativa VdS 2092 para su uso bajo sistemas de aspersión contra incendios.

La conexión equipotencial continua queda asegurada sin componentes adicionales.

La bandeja portacables está probada para el montaje por encima de las tapas de protección de incendio suspendidas (anchos de bandeja 100 - 400 mm).

El modelo y parámetros de montaje corresponden a los certificados válidos.

Más información en nuestro catálogo de sistemas de protección contra incendios.



St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	6059004
Denominación 1	Bandeja portacables MKSM
Denominación 2	perfor., con aguj. de union
Fabricante	OBO
Dimensión	60x200x3050
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	219,344 kg
Unidad de peso	kg/100 m

Ficha Técnica

Bandeja portacables MKS-Magic® 60 FS

Referencia: 6059004



Dimensiones		
	Longitud	3.050 mm
	Ancho	200 mm
	Altura	60 mm
	Espesor de chapa	1 mm
	Medida B	200 mm
	Medida L	80 mm
	Medida x	96 mm
	Medida y	162 mm
Datos técnicos		
	Modelo de unión	conector integrado
	Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
	Transitable	no
	Mantenimiento de función	no
	Con tapa	no
	Perforación de montaje en el suelo	sí
	Calibre maestro de agujeros OTAN	no
	Sección efectiva	118 cm²
	Sección efectiva	11800 mm²
	Acero inoxidable, barnizado	no
	Perforación lateral	sí
	Tipo vano ancho	no
	Aislamiento magnético con tapa	50 dB
	Aislamiento magnético sin tapa	20 dB
	Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
	Longitud útil	3000 mm
	Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

Ficha Técnica

Bandeja portacables MKS-Magic® 60 FS

Referencia: 6059004



Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1,5 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	2,5 m
Clase de carga NEMA	8A
Distancia de sujeción 1,5 m	1,5 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	1,1 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,7 kN/m

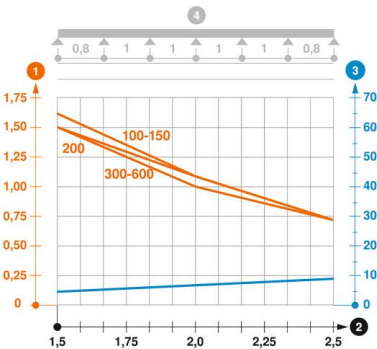


Diagrama de carga bandeja portacables MKSM 60

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
 - 2 Distancia entre los apoyos en m
 - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
 - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos