

Ficha Técnica

Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, A4, perforado

Referencia: 1121473



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



A4 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1121473
Tipo	MS5030P6000A4
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 22mm
Fabricante	OBO
Dimensión	6000x50x30
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	285 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Perfil de montaje MS5030, ranura de 22 mm, A4, perforado

Referencia: 1121473



Dimensiones

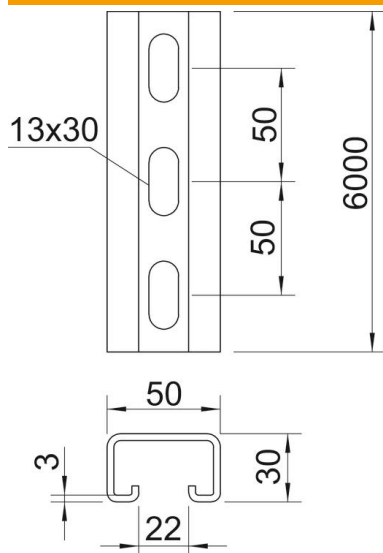

Longitud	6.000 mm
Ancho	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	6.000 mm

Datos técnicos

Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Grosor del material	3 mm
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	22 mm
Statischer Wert A	3,39 cm ²
Statischer Wert Iy	3,99 cm
Statischer Wert Iz	13,11 cm
Statischer Wert Wy	3,95 cm ²
Statischer Wert Wz	6,38 cm ²