

# Ficha Técnica

## Perfil de montaje MSL4141, ranura de 22 mm, FT, perforado

Referencia: 1122966



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	1122966
Tipo	MSL4141P6000FT
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 22mm
Fabricante	OBO
Dimensión	6000x41x41
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	214,7 kg
Unidad de peso	kg/100 m


# Ficha Técnica

Perfil de montaje MSL4141, ranura de 22 mm, FT, perforado

Referencia: 1122966



## Dimensiones

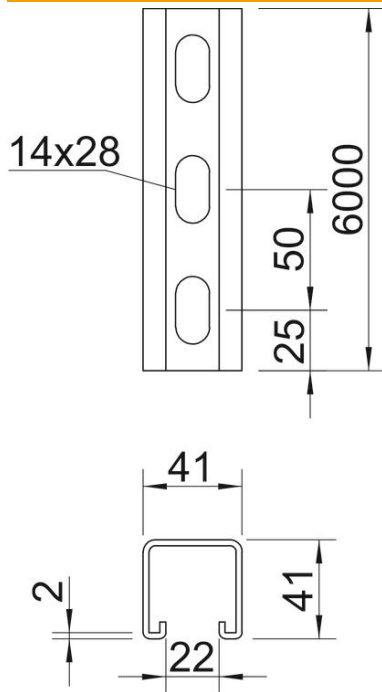

Longitud	6.000 mm
Ancho	41 mm
Altura	41 mm
Medida L	6.000 mm

## Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Mantenimiento de función	no
Tamaño del orificio	14x28 mm
Grosor del material	2 mm
Con perforación	sí
Con dentado	sí
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	22 mm
Statischer Wert A	2,45 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	5,18 cm
Statischer Wert Iz	7,56 cm
Statischer Wert Wy	2,51 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	2,69 cm <sup>2</sup>