

# Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, A2,  
perforación lateral  
Referencia: 1123018



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



**A2** Acero inoxidable

**2B** Pulido, con tratamiento posterior

## Datos maestros


|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Referencia            | 1123018                           |
| Tipo                  | MSL4141PP6000A2                   |
| Denominación 1        | Perfil                            |
| Denominación 2        | perfor., ancho de ranura 22mm     |
| Fabricante            | OBO                               |
| Dimensión             | 6000x41x41                        |
| Material              | Acero inoxidable 1.4301           |
| Superficie            | Pulido, con tratamiento posterior |
| Norma superficies     |                                   |
| Unidad VK más pequeña | 6                                 |
| Cantidad              | Metro                             |
| Peso                  | 179,4 kg                          |
| Unidad de peso        | kg/100 m                          |

# Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, A2,  
perforación lateral  
Referencia: 1123018



## Dimensiones

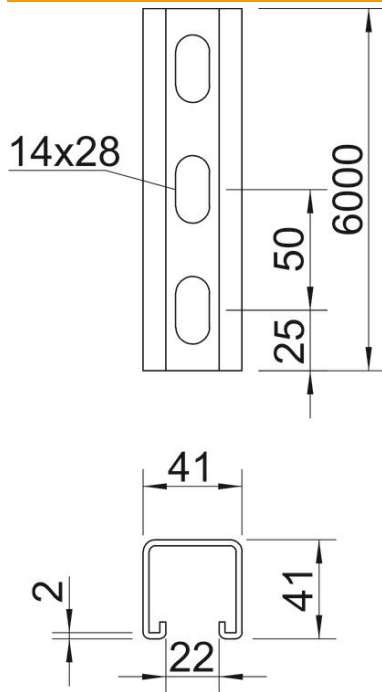

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 6.000 mm |
| Ancho    | 41 mm    |
| Altura   | 41 mm    |
| Medida L | 6.000 mm |

## Datos técnicos

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Seccionable                       | no                   |
| Tipo de perforación               | 3 lados perforados   |
| Versión                           | Perfil simple        |
| Distancia central entre orificios | 50 mm                |
| Mantenimiento de función          | no                   |
| Tamaño del orificio               | 14x28 mm             |
| Grosor del material               | 2 mm                 |
| Con perforación                   | sí                   |
| Con dentado                       | sí                   |
| Forma de perfil                   | C = perfil           |
| Ancho de ranura                   | 22 mm                |
| Statischer Wert A                 | 2,01 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Iy                | 5,13 cm              |
| Statischer Wert Iz                | 5,88 cm              |
| Statischer Wert Wy                | 2,51 cm <sup>2</sup> |
| Statischer Wert Wz                | 2,69 cm <sup>2</sup> |