


Ficha Técnica

Mortero seco en la bolsa de papel PYROMIX®

Referencia: 7206104

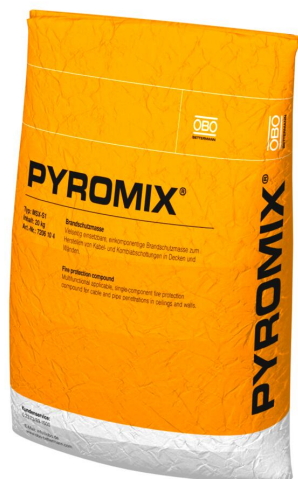

Mortero para fabricar aislamientos de cable y combinados en paredes y techos macizos. Adecuado para bombas, prensas y aplicaciones manuales. Producir 20 kg de mortero seco añadiendo 6 litros de agua aprox. genera unos 20 litros de masa que se puede trabajar. Uso en interiores.
El mortero seco se puede almacenar 12 meses como mínimo en su envase original cerrado en estancias secas, frescas y protegidas contra heladas.



Mortero especial

Datos maestros

Referencia	7206104
Tipo	MSX-S1
Denominación 1	Mortero antifuego
Denominación 2	para aislamiento combinado
Fabricante	OBO
Dimensión	20kg
Material	Mortero especial
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	2000 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Datos técnicos

Modelo de protección contra incendios	Mortero aislante
Ejecución	Otros
Contenido	20 kg
Accesorios necesarios	no