


Ficha Técnica

Curva variable Magic 60 FT

Referencia: 6040508



Curva variable 0° - 90° con sistema de conexión rápida. Para todos los tipos de bandejas portables con la altura del ala de 60 mm.

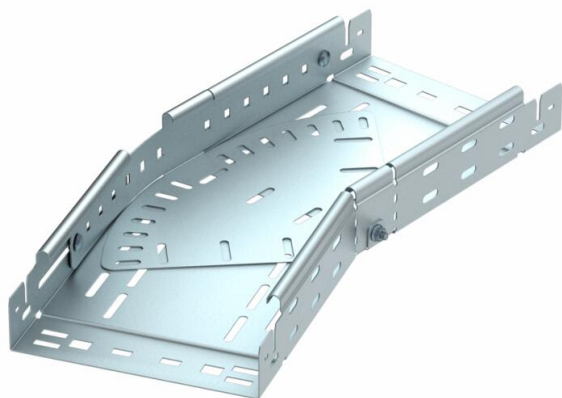

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6040508
Tipo	RBMV 640 FT
Denominación 1	Curva, variable
Denominación 2	con conexión rápida
Fabricante	OBO
Dimensión	60x400
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	614 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Curva variable Magic 60 FT

Referencia: 6040508



Dimensiones

Ancho	400 mm
Ancho	16 in
Altura	60 mm
Altura	2 in
Espesor de chapa	1,25 mm
Medida B	400 mm
Medida L	2,69 ft
Medida L	820 mm

Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	ajustable
Modelo de unión	conector integrado
Mantenimiento de función	sí
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Cambio de dirección	Horizontal
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión