

# Ficha Técnica

## Toma de suelo UDHOME-ONE con entalladura para revestimiento de suelo, enchufe hembra VDE simple, de acero inoxidable



Toma de suelo cuadrada para el montaje en pavimentos y suelos técnicos que precisan una limpieza en seco en zonas interiores. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M20/M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de instalación es de 75 mm, el rango de nivelación + 30 mm. Marco visible en el revestimiento de acero y tapa de acero inoxidable. Tapa con entalladura o rebaje, para revestimiento de suelo. La resistencia de carga de 15 kN solo se garantiza en estado sin utilizar. El volumen de suministro incluye una caja de enchufe con toma de tierra (VDE). Se puede integrar de forma opcional una toma de datos en la placa de la tecnología de datos. Cerrado en el estado de suministro con una placa ciega. El volumen de suministro incluye una caja de enchufe con toma de tierra (VDE). Se puede integrar de forma opcional una toma de datos en la placa de la tecnología de datos. Cerrado en el estado de suministro con una placa ciega.



**A2** Acero inoxidable

### Datos maestros


|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Referencia            | 7368290          |
| Tipo                  | UDHOME-ONE GV15V |
| Denominación 1        | Unidad completa  |
| Denominación 2        | con toma VDE     |
| Fabricante            | OBO              |
| Dimensión             | 140x140x75       |
| Material              | Acero inoxidable |
| Unidad VK más pequeña | 1                |
| Cantidad              | Pieza            |
| Peso                  | 220 kg           |
| Unidad de peso        | kg/100 u         |

# Ficha Técnica


Toma de suelo UDHOME-ONE con entalladura para revestimiento de suelo, enchufe hembra VDE simple, de acero inoxidable



## Dimensiones

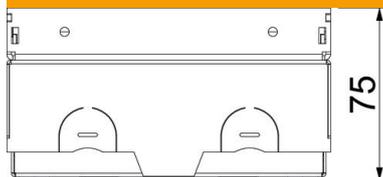

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 140 mm |
| Ancho    | 140 mm |
| Altura   | 75 mm  |

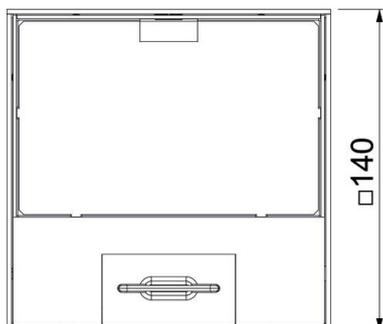

## Datos técnicos

|   |   |
|---|---|
| Número de dispositivos instalables                    | 2                                       |
| Número de tomas de corriente SCHUKO                   | 1                                       |
| Versión   | Cuadrado                                |
| Modelo de salida de cable                             | Salida de cable giratoria               |
| Montaje   | Enchufe VDE simple                      |
| Marco para revestimiento del suelo                    | no                                      |
| Cuidados del suelo                                    | seco                                    |
| Modelo de tapa  | entalladura para revestimiento de suelo |
| Posibilidad de instalar una junta                     | no                                      |
| Ámbito de aplicación mientras se está utilizando      | 6.101.1 Cuidados del suelo en seco      |
| Ámbito de aplicación si no se está utilizando         | 6.101.1 Cuidados del suelo en seco      |
| Altura del piso máx.                                  | 105 mm                                  |
| Altura del piso mín.                                  | 75 mm                                   |
| Apropiado para instalación de suelo técnico           | sí                                      |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | no                                      |
| Adecuado para canalización bajo pavimento             | no                                      |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico       | sí                                      |
| Apropiado para limpieza con agua                      | no                                      |
| Apropiado para canal bajo suelo                       | no                                      |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos            | no                                      |

# Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME-ONE con entalladura para revestimiento de suelo, enchufe hembra VDE simple, de acero inoxidable



## Datos técnicos

|  |                |
|--|----------------|
| Con entalladura para revestimiento de suelo          | sí             |
| Margen de nivelación máx.                            | 105 mm         |
| Margen de nivelación mín.                            | 75 mm          |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP20           |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando    | IP10           |
| Grado de protección código IK                        | IK10           |
| Modelo para carga pesada                             | no             |
| Carga vertical, superficie grande                    | hasta 15.000 N |
| Carga vertical, superficie pequeña                   | hasta 3.000 N  |
| Autorizaciones                                       | VDE            |
| Mecanismo de apertura                                | Asidero        |
| Espesor del revestimiento del suelo                  | 15 mm          |