

# Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME-ONE sin entalladura para revestimiento de suelo, enchufe hembra VDE simple, de acero inoxidable



Toma de suelo cuadrada para el montaje en pavimentos y suelos técnicos que precisan una limpieza en seco en zonas interiores. La carcasa empotrable dispone de entradas pretroqueladas para tubo (M20/M25). Se puede ajustar la tapa hasta el borde superior del revestimiento del suelo mediante 4 soportes niveladores. La profundidad mínima de instalación es de 75 mm, el rango de nivelación + 30 mm. Marco visible en el revestimiento de acero y tapa de acero inoxidable. Tapa con placa decorativa. La resistencia de carga de 15 kN solo se garantiza en estado sin utilizar. El volumen de suministro incluye una caja de enchufe con toma de tierra (VDE). Se puede integrar de forma opcional una toma de datos en la placa de la tecnología de datos. Cerrado en el estado de suministro con una placa ciega.

El volumen de suministro incluye una caja de enchufe con toma de tierra (VDE). Se puede integrar de forma opcional una toma de datos en la placa de la tecnología de datos. Cerrado en el estado de suministro con una placa ciega.



A2 Acero inoxidable

## Datos maestros


Referencia	7368288
Tipo	UDHOME-ONE GV V
Denominación 1	Unidad completa
Denominación 2	con toma VDE
Fabricante	OBO
Dimensión	140x140x75
Material	Acero inoxidable
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	220 kg
Unidad de peso	kg/100 u

# Ficha Técnica


Toma de suelo UDHOME-ONE sin entalladura para revestimiento de suelo, enchufe hembra VDE simple, de acero inoxidable



## Dimensiones

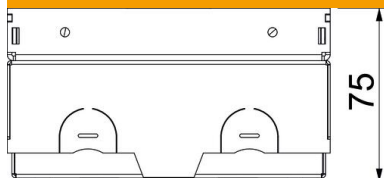

Longitud	140 mm
Ancho	140 mm
Altura	75 mm

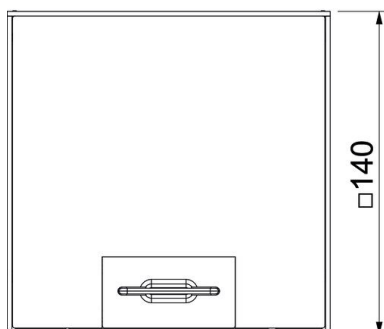

## Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	2
Número de tomas de corriente SCHUKO	1
Versión	Cuadrado
Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Montaje	Enchufe VDE simple
Marco para revestimiento del suelo	no
Cuidados del suelo	seco
Modelo de tapa	Placa decorativa
Posibilidad de instalar una junta	no
Ámbito de aplicación mientras se está utilizando	6.101.1 Cuidados del suelo en seco
Ámbito de aplicación si no se está utilizando	6.101.1 Cuidados del suelo en seco
Altura del piso máx.	105 mm
Altura del piso mín.	75 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Adecuado para canalización bajo pavimento	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para limpieza con agua	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Soportes para alojar cajas portamecanismos	no

# Ficha Técnica

Toma de suelo UDHOME-ONE sin entalladura para revestimiento de suelo, enchufe hembra VDE simple, de acero inoxidable



## Datos técnicos

Con entalladura para revestimiento de suelo	no
Margen de nivelación máx.	105 mm
Margen de nivelación mín.	75 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Carga vertical, superficie grande	hasta 15.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Mecanismo de apertura	Asidero