

Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 40060

Referencia: 6025638



Tapa de canal y base con orificios.

During installation, ensure that only halogen-free accessories and fastening materials are used.

Incluido 4 retenedores

Grapa para tapa desplazable a lo largo de toda la longitud del canal.



PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

Referencia	6025638
Tipo	WDK40060SW
Denominación 1	Canal para pared y techo
Denominación 2	con perforaciones en la base
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x60x40
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	32
Cantidad	Metro
Peso	56,2 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	0,9876 kg COe / 1 Metro


Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 40060

Referencia: 6025638



Dimensiones

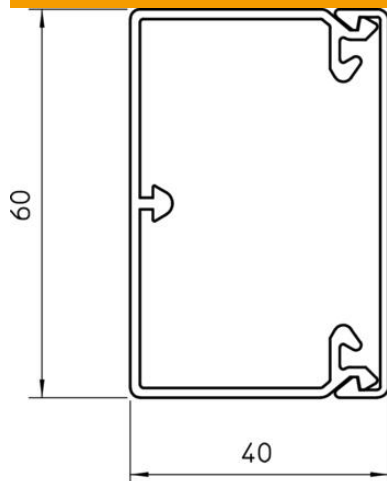

Longitud	2.000 mm
Ancho	60 mm
Altura	40 mm

Datos técnicos

Número de paredes separadoras fijas	0
Número de líneas NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sin enchufe)	10
Número de líneas NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sin enchufe)	8
Número de líneas NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sin enchufe)	7
Número de paredes separadoras de quita y pon	1
Modelo tapa canales para conductores	Flojo
Tipo de fijación	Orificios de la base
Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	no
Retenedor para cable	sí
Conector para canal	no
Suministro en rollo	no
Sección efectiva	1775 mm²
Clase de protección	IP30
Hoja protectora	no
Grado de protección código IK	IK04
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C