Ficha Técnica

Bandeja de escalera de amplios vanos WKLG 110 A2

Referencia: 6311218

Bandeja de escalera de vano ancho con ala lateral perforada de altura 110 mm.
Fijación de cables y tubos con abrazadera tipo 2056.

Las uniones rectas WRVL 110 se piden por separado.
Aislamiento magnético sin tapa 10 dB, con tapa 15 dB.

A2	Acero inoxidable 1.4301
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	6311218
Denominación 1	Bandeja de vano ancho
Denominación 2	parte lateral perforada
Fabricante	OBO
Dimensión	110x600x6000
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie Norma superficies	Pulido, con tratamiento posterior
Unidad VK más pequeña	6
Cantidad	Metro
Peso	652 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	28,969 kg COe / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja de escalera de amplios vanos WKLG 110 A2

Referencia: 6311218

Dimensiones

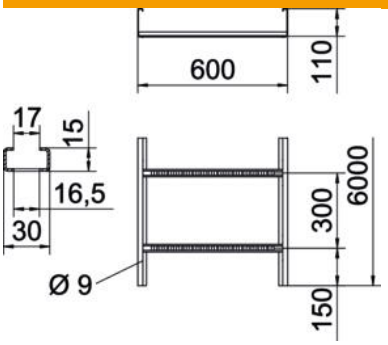

Tamaño	110x600
Longitud	6.000 mm
Ancho	600 mm
Altura	110 mm
Medida B	600 mm
Medida L	6.000 mm
Medida de la ranura del peldaño	17,00

Datos técnicos

Modelo de peldaños	Perfil perforado
Modelo de perfil lateral	Perfil (abierto)
Mantenimiento de función	no
Sección efectiva	566 cm²
Sección efectiva	56600 mm²
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Tipo vano ancho	sí
Espesor	2 mm

Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	3 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	7 m
Distancia de sujeción 3,0 m	2,3 kN/m
Distancia de sujeción 3,5 m	2,25 kN/m
Distancia de sujeción 4,0 m	2,1 kN/m
Distancia de sujeción 4,5 m	1,83 kN/m
Distancia de sujeción 5,0 m	1,5 kN/m
Distancia de sujeción 6,0 m	1 kN/m
Distancia de sujeción 7,0 m	0,7 kN/m

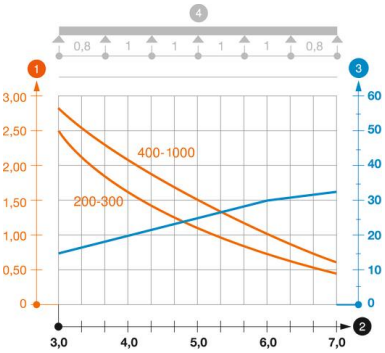

Diagrama de carga bandeja de escalera de vano ancho WKLG 110.

1. Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
2. Distancia entre los apoyos en m
3. Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
4. Esquema de carga para procesos de comprobación

La curva de carga con bandejas portacables en mm

Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos