


Ficha Técnica

Tomillo para cajas de empotrar/pared hueca

Referencia: 2003268



Tomillo para aparatos para el montaje de aparatos en cajas portamecanismos empotrables/para paredes huecas.

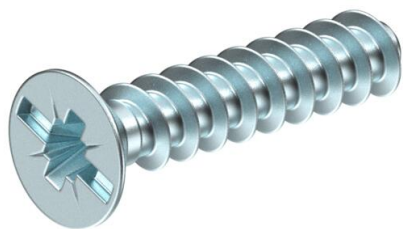

| | |
|-----------|----------------|
| St | Acero |
| G | electrozincado |

Datos maestros

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Referencia | 2003268 |
| Tipo | ZA 15-GS-S |
| Denominación 1 | Tomillos para mecanismos |
| Denominación 2 | para empotrado / pared hueca |
| Suministrable a partir de | 01.10.2021 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | Ø3,2mm, 15mm |
| Material | Acero |
| Superficie | electrozincado |
| Norma superficies | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unidad VK más pequeña | 50 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 0,055 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Tomillo para cajas de empotrar/pared hueca


Referencia: 2003268



Dimensiones

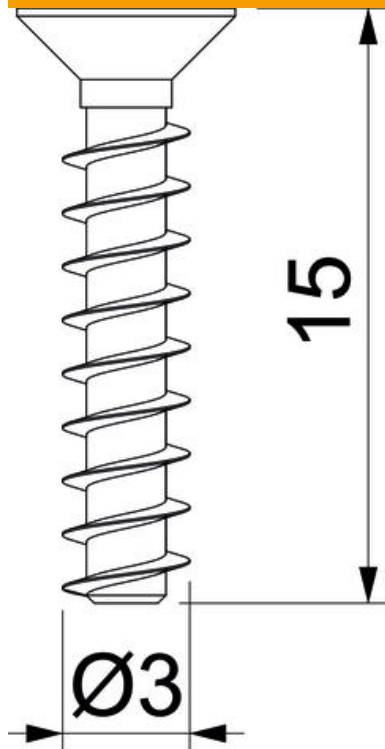

| | |
|----------|-------|
| Longitud | 15 mm |
|----------|-------|



Datos técnicos

| | |
|----------------------|-------------------|
| Diámetro de rosca ST | 3,2 |
| Forma de la cabeza | Cabeza avellanada |
| Sistema roscado | PlusMinus PZ/S1 |