

Ficha Técnica

Elemento de conexión para instalación en el mástil captador aislado isFang IN

Referencia: 5408024



Montaje atornillable de la conexión para el conductor isCon®
Conexión y tendido del conductor en punta captadora aislada
Comprobado hasta 150 kA (clase II de protección contra el rayo)



A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros

Referencia	5408024
Tipo	isCon IN connect
Denominación 1	Elemento de conexión
Denominación 2	p/ cable isCon conex. Interna
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø23mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	26,9 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Elemento de conexión para instalación en el mástil captador aislado isFang IN

Referencia: 5408024



Dimensiones

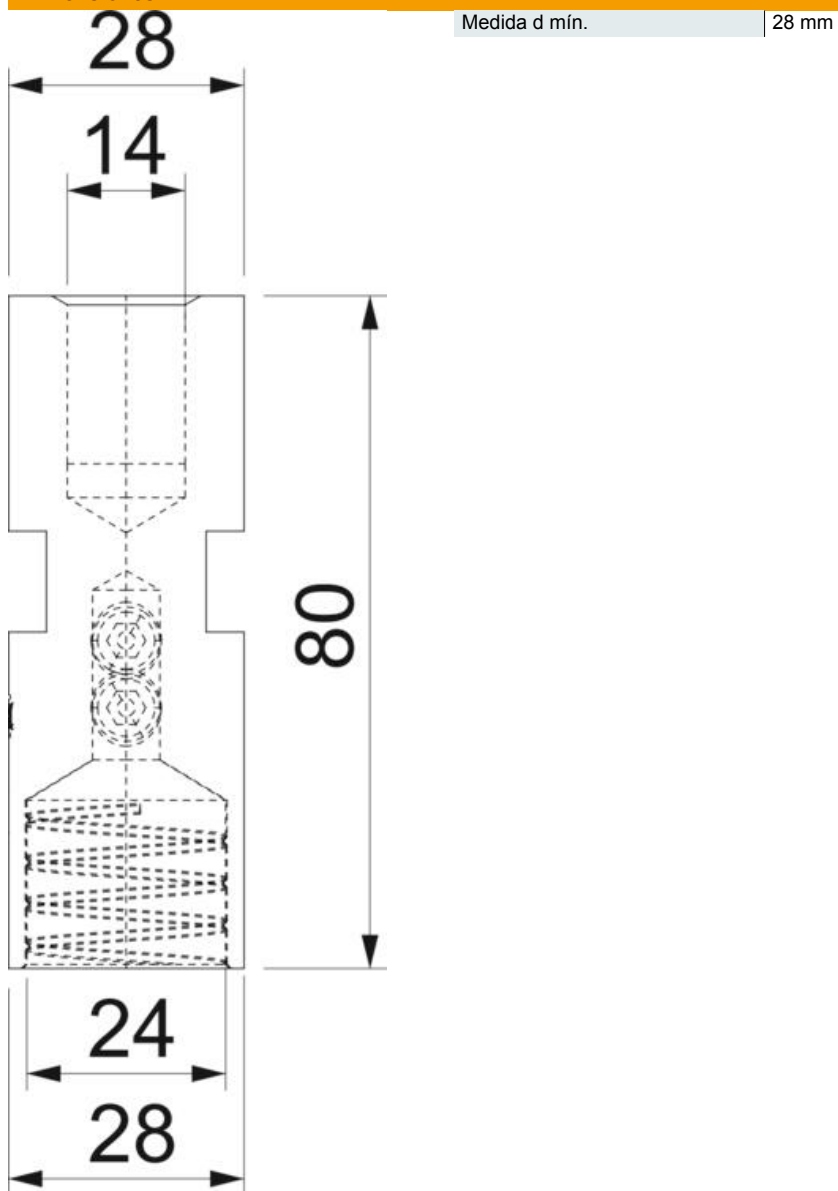

Datos técnicos

Conducción de corriente de rayo	H1/150 kA
Apropiado para conexión	Otros
Ancho	23 mm
Zona de sujeción máx.	23 mm