

# Ficha Técnica

## Trípode isFang con salida lateral

Referencia: 5408902



- Instalación sin tornillos de los mástiles autosoportados así como de los postes captadores aislados con 50 mm de diámetro
- P. ej., para conductor isCon® de OBO tendido en interior
- Inclinación del tejado hasta máx. 5 grados
- Incl. cierre Rd 8-10 para fijación rápida de conductor redondo
- El zócalo de hormigón y las varillas roscadas se deben pedir por separado




**A2** Acero inoxidable

### Datos maestros

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Referencia            | 5408902                   |
| Tipo                  | isFang 3B-250-A           |
| Denominación 1        | Varilla roscada           |
| Denominación 2        | para línea isCon,interior |
| Fabricante            | OBO                       |
| Dimensión             | 2,9x2,5m                  |
| Material              | Acero inoxidable 1.4301   |
| Unidad VK más pequeña | 1                         |
| Cantidad              | Pieza                     |
| Peso                  | 2500 kg                   |
| Unidad de peso        | kg/100 u                  |

### Dimensiones

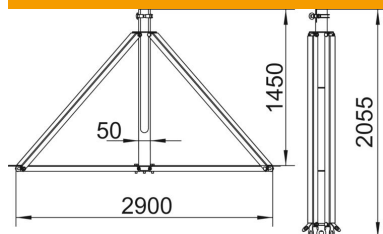

|               |          |
|---------------|----------|
| Medida B      | 2.900 mm |
| Medida d mín. | 50 mm    |
| Medida H      | 2.055 mm |
| Medida L      | 1.450 mm |

# Ficha Técnica

Trípode isFang con salida lateral

Referencia: 5408902



## Datos técnicos

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Alojamiento de punta captadora | Sin tornillos |
| Versión                        | Soporte       |