


Ficha Técnica

Punta captadora aislada para línea isCon de instalación interior

Referencia: 5408854

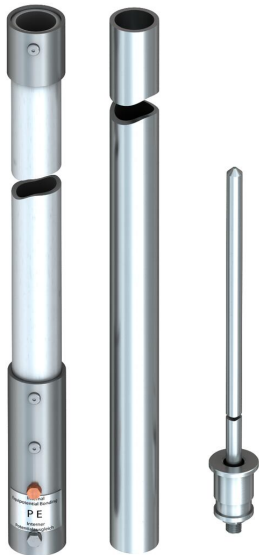

- Para la instalación de derivaciones isCon® de OBO en tubo
- Para el montaje en la estructura del edificio con el soporte isFang
- Apropiado para cargas de viento según Eurocódigo 1: DIN EN 1991-1-4
- Probado según VDE V 0185-561-8 (IEC TS 62561-8)
- Tubo vertical y punta captadora de aluminio
- Sección central de plástico reforzado con fibra de vidrio (GFK)



GFK Plástico reforzado con fibras de vidrio

Datos maestros	
Referencia	5408854
Denominación 1	Punta captadora aislada
Denominación 2	p/ conductor isCon, interior
Fabricante	OBO
Dimensión	4000mm
Material	Plástico reforzado con fibras de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	535,741 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Punta captadora aislada para línea isCon de instalación interior

Referencia: 5408854



Dimensiones	
	Longitud
	Medida A
	Medida B
	Medida d mín.
	Medida H
	Medida L

Datos técnicos	
Conexión	Conductor redondo*
Versión	Punta captadora
Versión aislada resistente a la alta tensión	sí