


# Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 60090

Referencia: 6191207



Tapa de canal y base con orificios.  
Incluido 4 retenedores  
Grapa para tapa desplazable a lo largo de toda la longitud del canal.

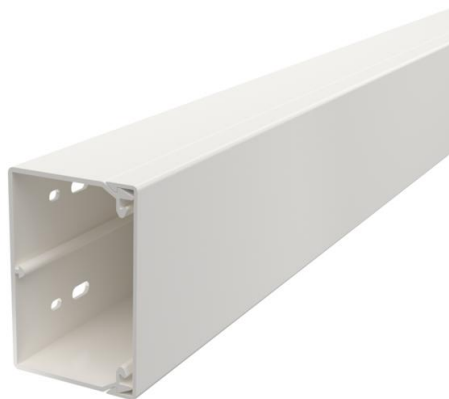

**PVC** Cloruro de polivinilo

## Datos maestros

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Referencia            | 6191207                      |
| Tipo                  | WDK60090RW                   |
| Denominación 1        | Canal para pared y techo     |
| Denominación 2        | con perforaciones en la base |
| Fabricante            | OBO                          |
| Dimensión             | 60x90x2000                   |
| Color                 | blanco puro; RAL 9010        |
| Material              | Cloruro de polivinilo        |
| Unidad VK más pequeña | 24                           |
| Cantidad              | Metro                        |
| Peso                  | 110 kg                       |
| Unidad de peso        | kg/100 m                     |


# Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 60090

Referencia: 6191207



## Dimensiones

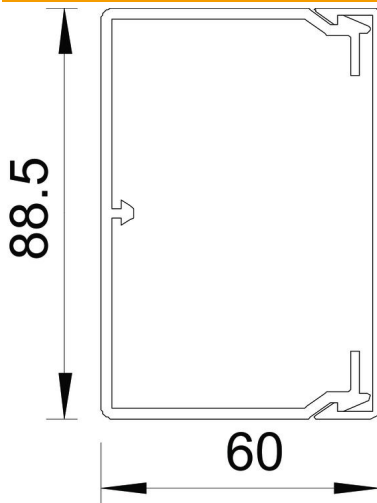

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 2.000 mm |
| Ancho    | 90 mm    |
| Altura   | 60 mm    |

## Datos técnicos

|  |                      |
|--|----------------------|
| Número de paredes separadoras fijas                                  | 0                    |
| Número de líneas NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sin enchufe) | 24                   |
| Número de líneas NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (sin enchufe) | 20                   |
| Número de líneas NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (sin enchufe) | 18                   |
| Número de paredes separadoras de quita y pon                         | 1                    |
| Modelo tapa canales para conductores                                 | Flojo                |
| Tipo de fijación   | Orificios de la base |
| Mantenimiento de función   | no                   |
| Libre de halógenos   | no                   |
| Retenedor para cable   | sí                   |
| Conector para canal  | no                   |
| Suministro en rollo  | no                   |
| Sección efectiva   | 4236 mm <sup>2</sup> |
| Clase de protección  | IP30                 |
| Hoja protectora  | no                   |
| Grado de protección código IK  | IK04                 |
| Rango de temperatura máx.  | 60 °C                |
| Rango de temperatura   | -5 °C                |