

Ficha Técnica

Tapón roscado, rosca PG

Referencia: 2033135



Tapón roscado según DIN 46320, con rosca PG según DIN 40430.
Tapón roscado según DIN 46320, con rosca PG según DIN 40430.



PS Poliestirol

Datos maestros

Referencia	2033135
Tipo	108 PG13.5
Denominación 1	Tapón roscado
Fabricante	OBO
Dimensión	PG13,5
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,164 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Tapón roscado, rosca PG

Referencia: 2033135



Dimensiones

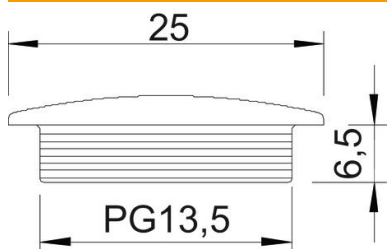

Medida D	25 mm
Medida L	6,5 mm



Datos técnicos

protegido contra explosiones	no
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Rosca	Pg 13,5
Tipo de rosca	PG
Tamaño nominal de rosca métrica/PG	13,5
Paso de rosca	1,41 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
A prueba de impactos	sí