


# Ficha Técnica

Abrazadera 733 FT

Referencia: 1362718

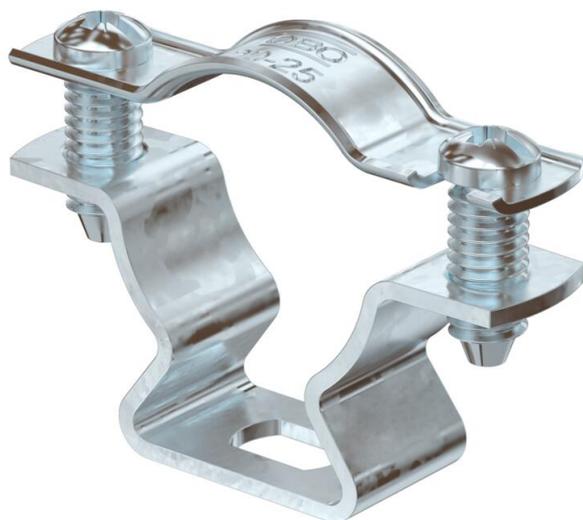

Abrazadera para el montaje de tubos y cables en la pared, el techo y el suelo.  
Con tapa autoblocante. Fijación a través de agujero alargado.  
Testado y aprobado para el mantenimiento de funciones según DIN 4102 Parte 12, clases de mantenimiento de funciones E 30 a E 90.



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

## Datos maestros

Referencia	1362718
Tipo	ASL 733 25 FT
Denominación 1	Abrazadera
Denominación 2	con agujero alargado
Fabricante	OBO
Dimensión	20-25mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	2,54 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

Abrazadera 733 FT

Referencia: 1362718



## Dimensiones

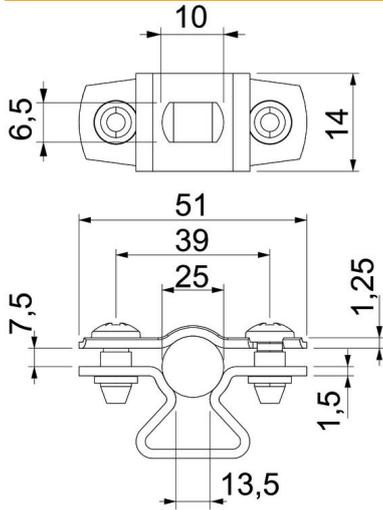

Medida A	51 mm
Medida B	39 mm
Medida b	14 mm
Medida D	25 mm
Medida d máx.	25 mm
Medida d mín.	20 mm
Medida L	10 mm
Medida s	13,5 mm
Medida t1 (mm)	1,25
Medida t2 (mm)	1,5
Medida x	7,5 mm

## Datos técnicos

Distancia hasta la pared	sí
Número de cables / tubos	1
Versión	Cerrada
Tipo de fijación para el diámetro	Agujero de rosca
Apropiado para área de protección contra incendios	sí
Libre de halógenos	sí
recubierto de plástico	no
Grosor del material	1,5 mm
Rango de sujeción D máx.	25 mm
Rango de sujeción D mín.	20 mm
Resistente a los UV	sí