

# Ficha Técnica

## Carril DIN, no perforado GTP

Referencia: 1115421



Carril DIN 35 x 15 mm según EN 60715 (antes DIN EN 50022), pero con un espesor de material de 1,5 mm.




**St** Acero

**GTP** Galvanizado, pasivado transparente

### Datos maestros

Referencia	1115421
Tipo	2069 15 1.5 GTP
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	sin perforar, 1,5mm espesor
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x35x15
Material	Acero
Superficie	Galvanizado, pasivado transparente
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	66 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO (GWP) Cradle-to-Gate	1,2312 kg COe / 1 Metro

### Dimensiones

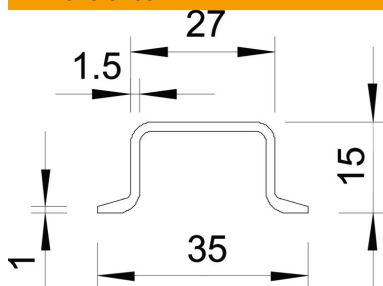

Longitud	2.000 mm
Ancho	35 mm
Altura	15 mm

# Ficha Técnica

Carril DIN, no perforado GTP

Referencia: 1115421



## Datos técnicos

Versión	ciego
Modelo de carriles	Carril soporte DIN EN 60715
Paquete	20 m
Forma del orificio (ETIM)	Sin
Grosor del material	1,5 mm